



Каталог светодиодных светильников JET



ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА







Каталог светодиодных светильников JET

Светодиодный светильник JET 230



Артикул	LT230A.218NS
Описание	12V; 1.2W; SMD-светодиоды 15 шт., рассчитаны на 30 000 часов непрерывной работы, тон света – холодный (6000 К). Для подключения требуется драйвер.
Комплектность	светильник, встроенный выключатель серии стандарт, кабель 2,0 м с коннектором, 2 шурупа.
Размер	Д218xШ60xВ13
Материал	Корпус из анодированного алюминиевого профиля, матированная крышка.

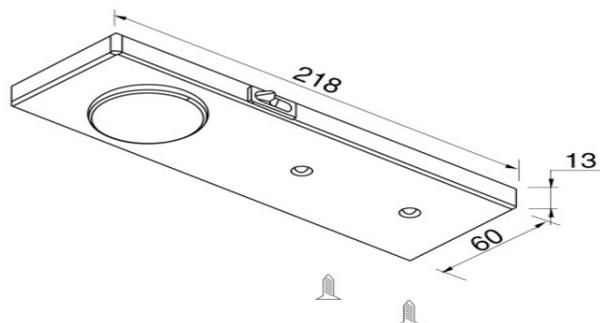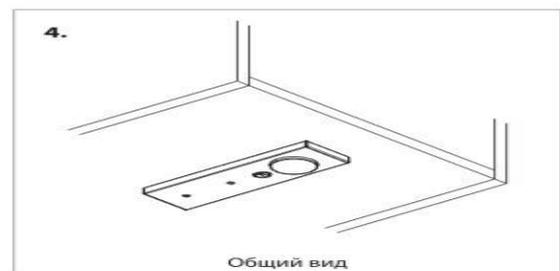






Каталог светодиодных светильников JET

Светодиодный светильник JET 221



Артикул	LT221A.057WS
Описание	12V; 1.0W; SMD-светодиоды 15 шт., рассчитаны на 30 000 часов непрерывной работы, тон света – холодный (6000 К). Для подключения требуется драйвер.
Комплектность	Светильник, кабель 2.0 м с коннектором, 2 шурупа.
Размер	Ø 57 x 13мм
Материал	Пластиковый корпус серебристого цвета, полупрозрачная крышка.

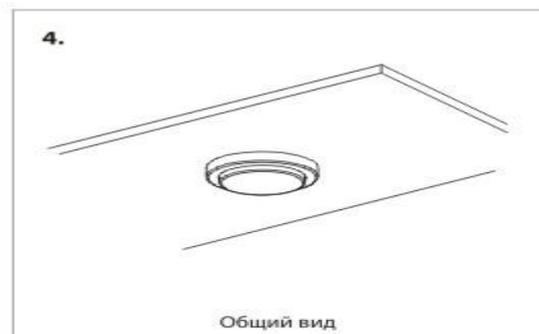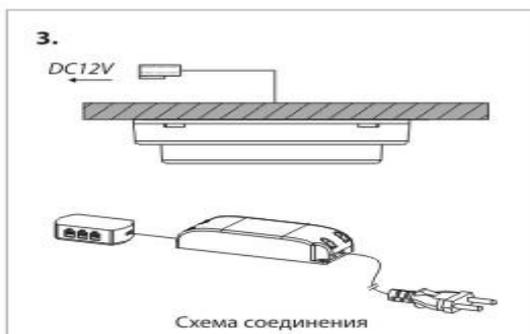
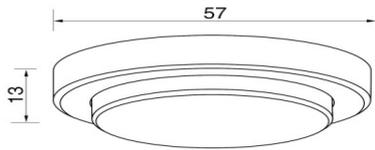





Светодиодный светильник JET 220




Артикул	LT220A.075WS
Описание	12V, 1,5W, SMD-светодиоды 21 шт., рассчитаны на 30 000 часов непрерывной работы, тон света - холодный (6000 К). Для подключения требуется драйвер.
Комплектность	Светильник, кабель 2.0 м с коннектором, 2 шурупа.
Размер	Ø 75 x 11мм
Материал	Пластиковый корпус серебристого цвета, полупрозрачная крышка.

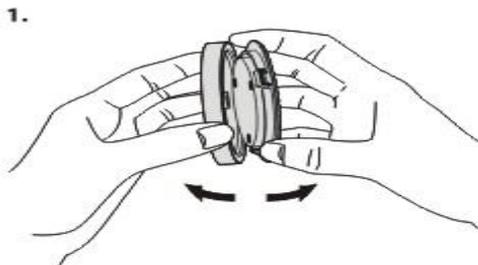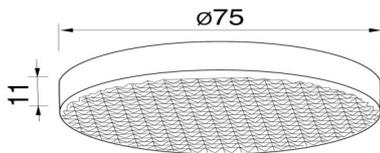


1. Выньте лампу вращательным движением

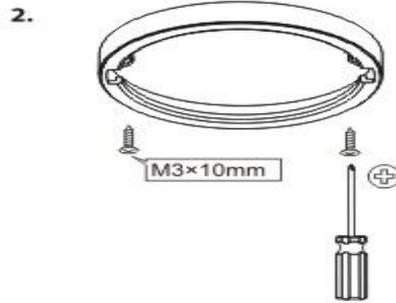

2. Зафиксируйте корпус саморезами

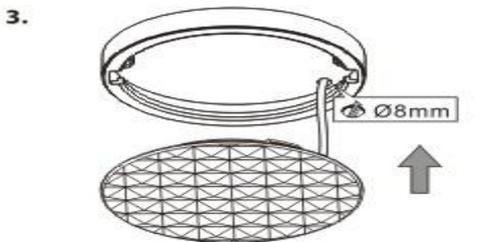

3. Просверлите отверстие для провода (ø8 мм), протяните провод сквозь отверстие и зафиксируйте лампу

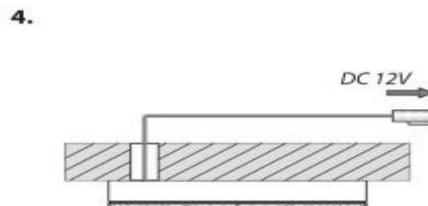

4. Схема соединения





Каталог светодиодных светильников JET

Светодиодный светильник JET 212



Артикул	LT212A.413WS
Описание	12V; 1.5W; SMD-светодиоды 21 шт., рассчитаны на 30 000 часов непрерывной работы, тон света – холодный (6000 K). Крепление к стеклу толщиной до 8 мм. Для подключения требуется драйвер.
Комплектность	Корпус, светодиодная полоса, кабель 2.0 м с коннектором.
Размер	Д413 x Ш12 x В15мм
Материал	Анодированный алюминиевый профиль.

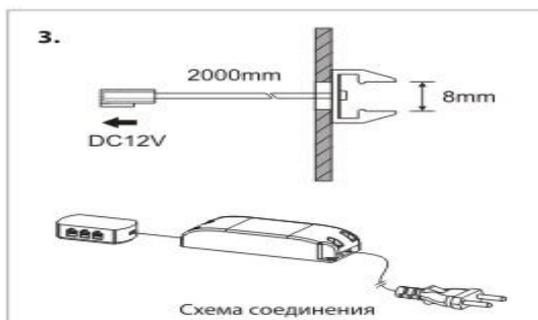



Светодиодный светильник JET 212 тип 2



Артикул	LT212A.563WS
Описание	12V; 2.1W; SMD-светодиоды 30 шт., рассчитаны на 30 000 часов непрерывной работы, тон света – холодный (6000 K). Крепление к стеклу толщиной до 8 мм. Для подключения требуется драйвер. Вид навески - на клейкой ленте.
Комплектность	Корпус, светодиодная полоса, кабель 2.0 м с коннектором.
Размер	Д563 x Ш12 x В15мм
Материал	Анодированный алюминиевый профиль.





Драйвер для светодиодных светильников JET



Артикул	LT928L.008WT
Описание	Подключение 80-270V/50-60Hz, выходное напряжение 12V, максимальная нагрузка 8W. Является преобразователем и стабилизатором тока.
Комплектность	Драйвер, 6-канальная распределительная колодка, кабель 2.0 м с евро вилкой.
Размер	Д101 x Ш39 x В21 мм
Размер коробки распределения	Д45 x Ш32 x В14мм

